

GRABO

Acoustic Pro

KÖLTSÉGHATÉKONY AKUSZTIKUS PADLÓ

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

Könnyen takarítható felület | járáskomfort | méretstabilitás |
antisztatikusság | antibakteriális tulajdonság | 7 év garancia

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS

Felépítés	heterogén	
Vastagság	EN ISO 24346	3,2 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,55 mm
Tekeresszélesség	EN ISO 24341	2 4 m
Tekereshossz	EN ISO 24341	25 m
Súly	EN ISO 23997	2,7 kg/m ²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 33/42
-------------------	--------	----------------

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0,2 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
	BS 476	osztály: Class1
	Gost 30402-94	osztály: G1
Akusztikai tulajdonság	EN ISO 717-2	ΔLw=19 dB
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R9
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	< 2 kV
	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ω
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Baktériumállóság	EN ISO846:1999	✓
Színtartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Felületkezelés		PUR Surface
Antibakteriális és gombaálló felület		graboSAN
Hegesztési mód		meleg vagy hideg
Garancia		7 év

HETEROGÉN


AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Könyvtárak | Oktatás | Egészségügy |
Irodák | Kiskereskedelem | Bárhol, ahol
az akusztikus tulajdonság előírás




FELÉPÍTÉS

- X-PUR koptatóréteg
- Dizájn
- Tömör réteg
- Üvegvlies erősítés
- Hátdoldali réteg

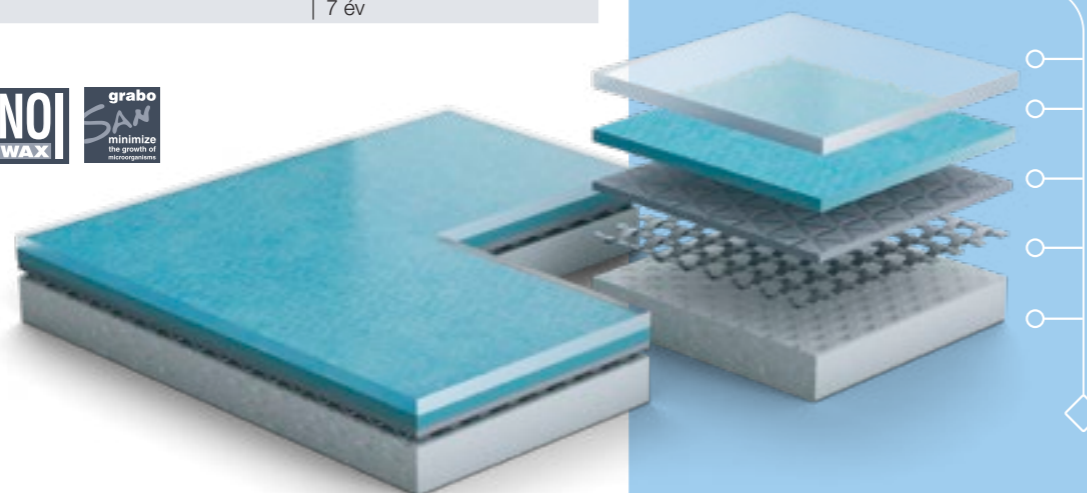

ACOUSTIC PRO

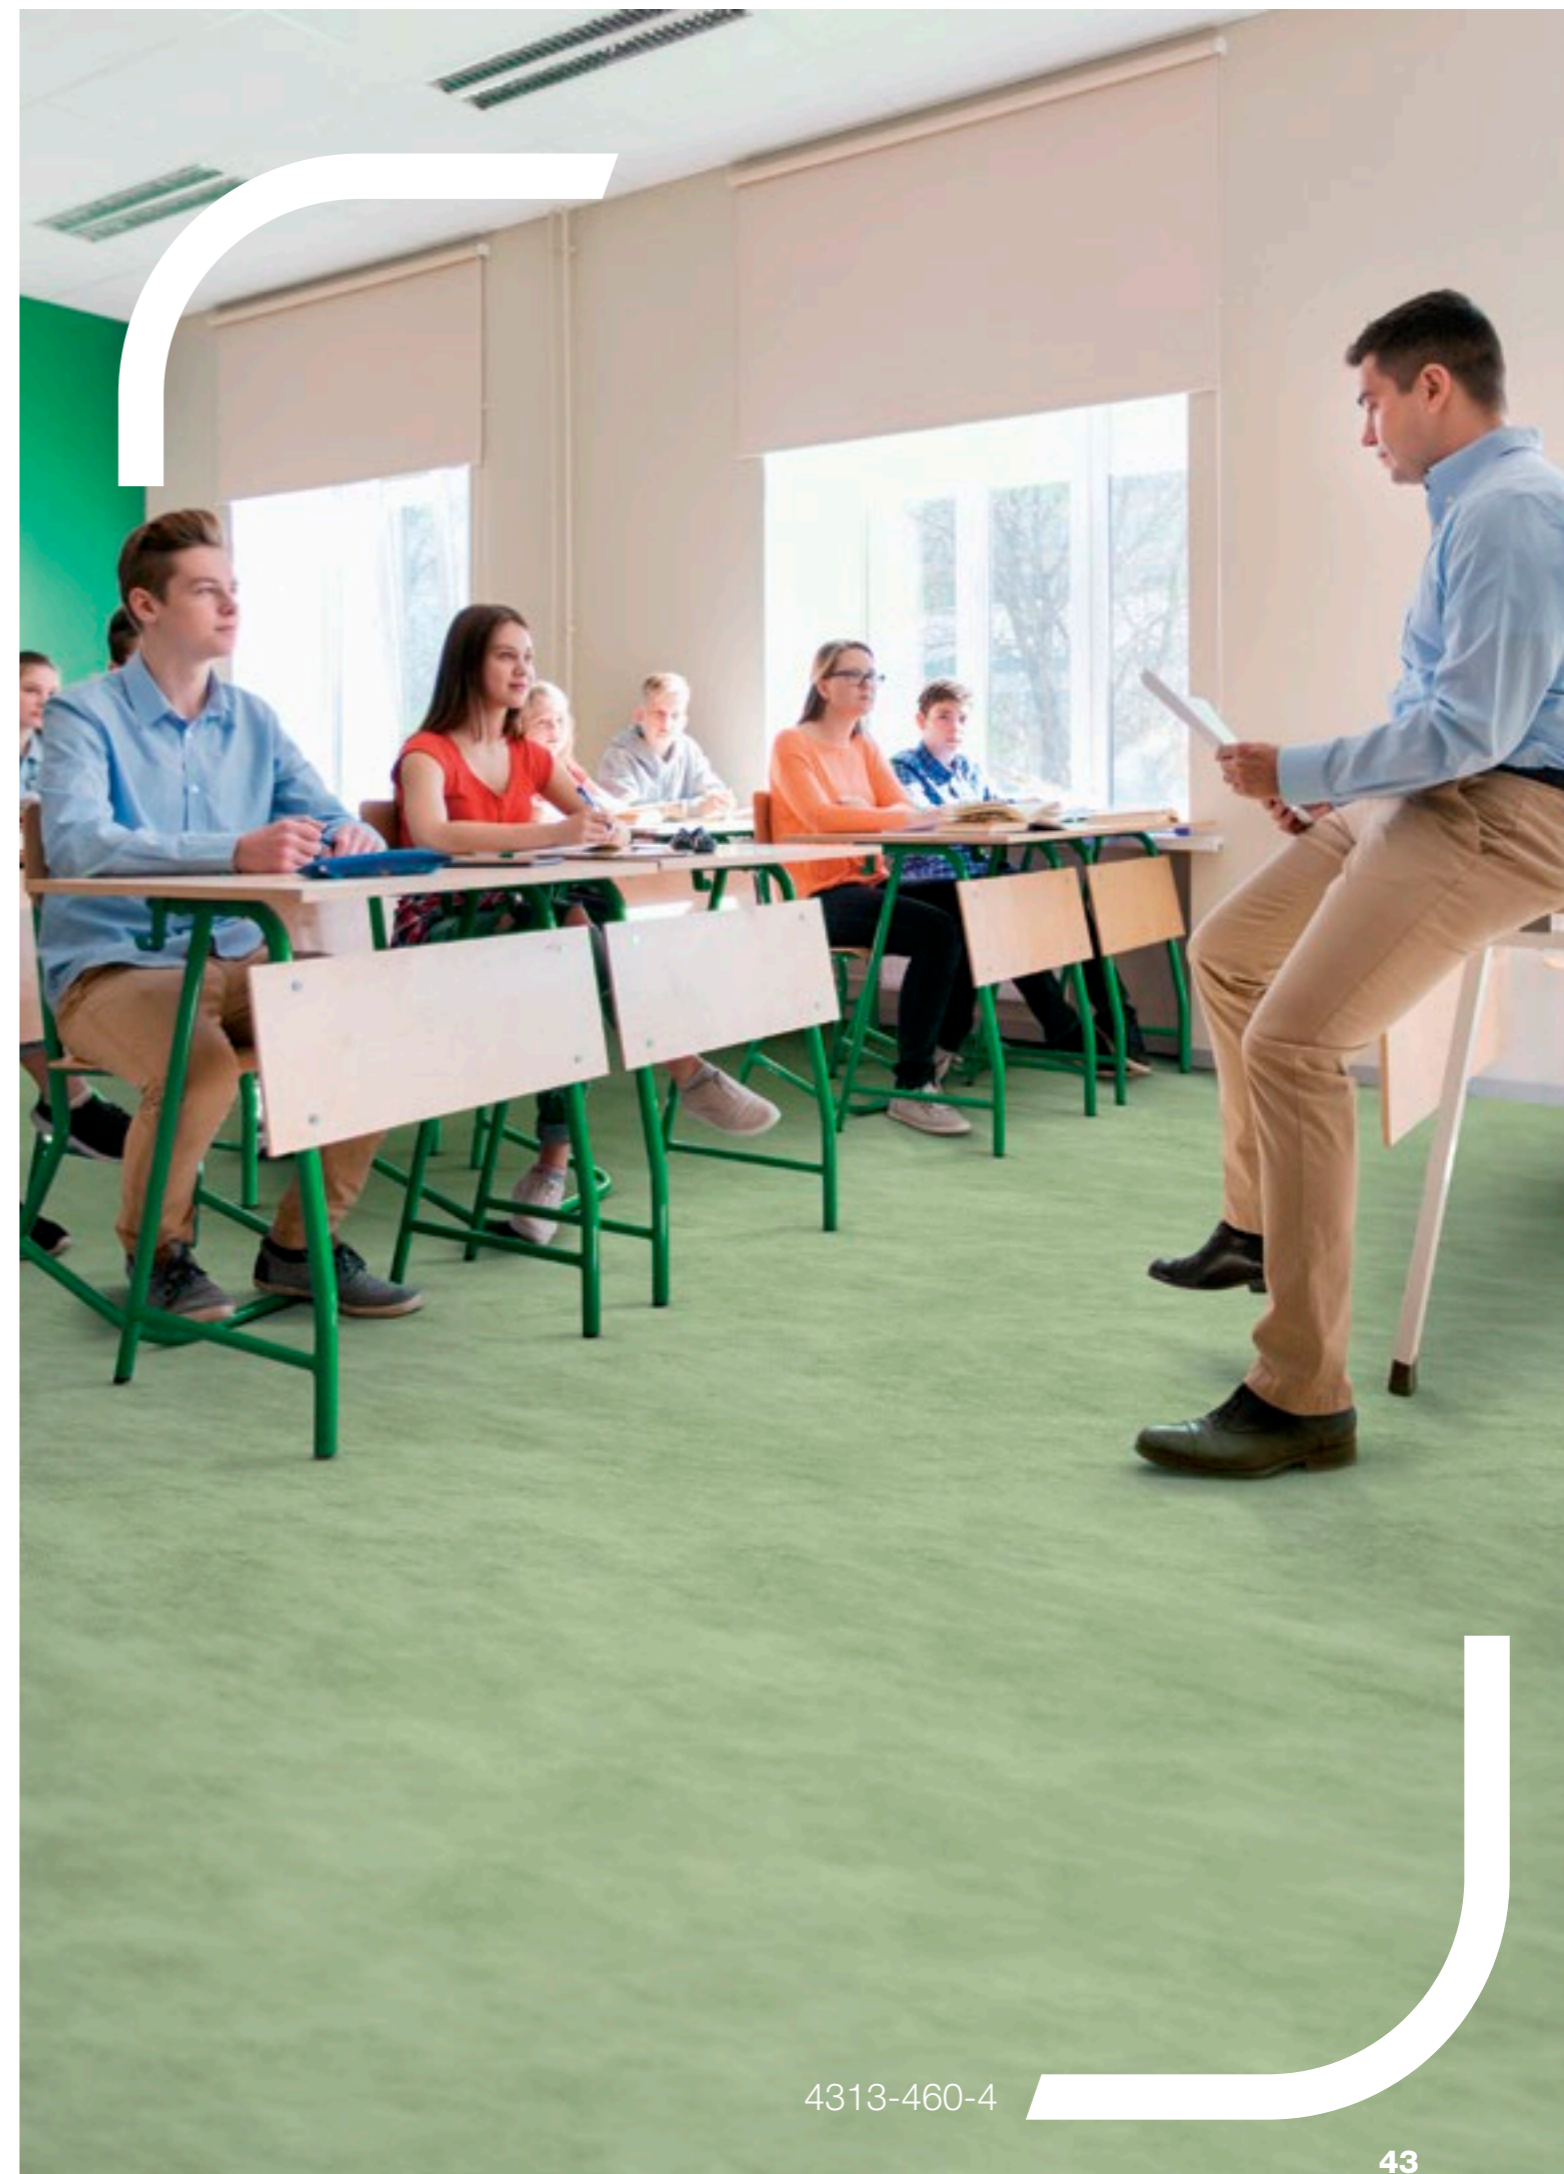


4313-460-4

Acoustic Pro



4313-471-4

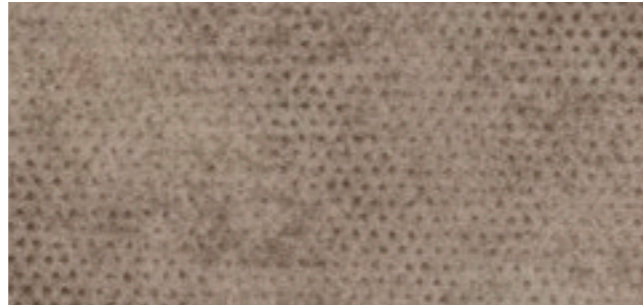

4313-467-4



4313-464-4



4313-460-4



4313-472-4




4313-458-4



4313-473-4



4313-474-4

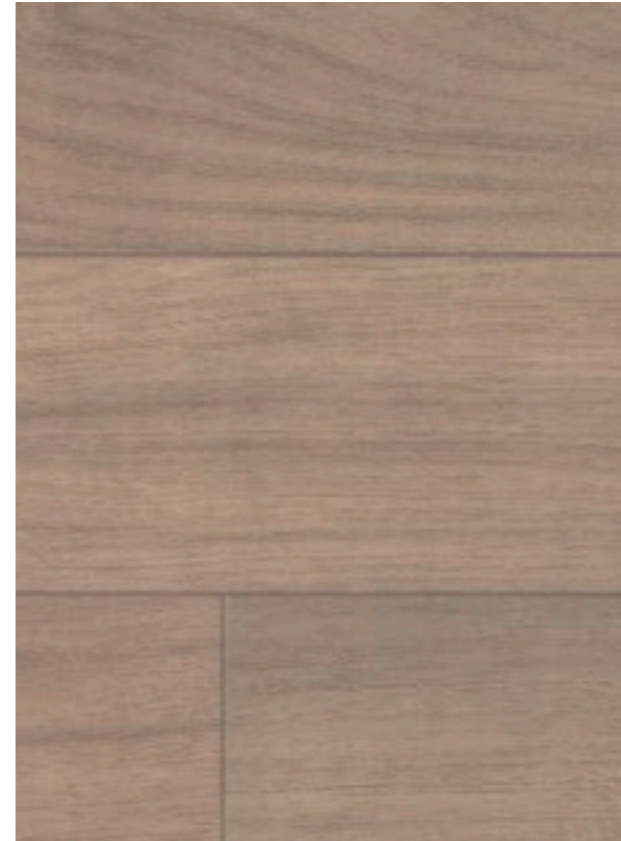

4259-501-5



4259-503-5



4259-504-5