

Grabosafe 20 JSK

A LEGTARTÓSABB BIZTONSÁGI PADLÓBURKOLAT

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

Kiváló csúszási ellenállás | extra tartósság | méretstabilitás |
antibakteriális tulajdonság | 10 év garancia

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS


Felépítés	kompakt heterogén	
Vastagság	EN ISO 24346	2,0 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,9 mm
Tekeresszélesség	EN ISO 24341	2 m
Tekereshossz	EN ISO 24341	20 m
Súly	EN ISO 23997	2,4 kg/m ²

BESOROLÁS

Európai besorolás	EN 685	osztály: 34/43
-------------------	--------	----------------

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	EN 660-1	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. 0,1 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: Bfl-s1
	BS 476	osztály: 1
	DIN 4102/ÖNORM	osztály: B1
	Gost 30402-94	osztály: G1
Csúszási ellenállás	DIN 51130	R10
	DIN 51097	C
	EN 13893	osztály: DS
Kopásállóság	ISO 9352	-0,25 g/1000 ciklus
Shore A keménység	ISO 868	90
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Baktériumállóság	EN ISO846:1999	✓
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat: 6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918	✓
Felületkezelés	CLP	
Antibakteriális és gombaálló felület	graboSAN	
Hegesztési mód	meleg vagy hideg	
Garancia	10 év	

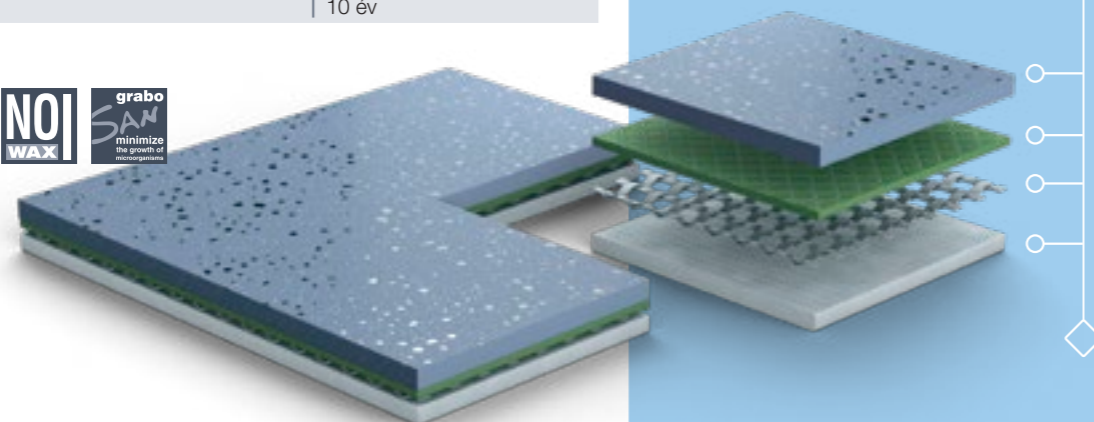


GRABOSAFE 20 JSK

HETEROGÉN


AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Nedves területek | Rámpák | Ipari konyhák | Bárhol, ahol csúszásmentes padlóra van szükség

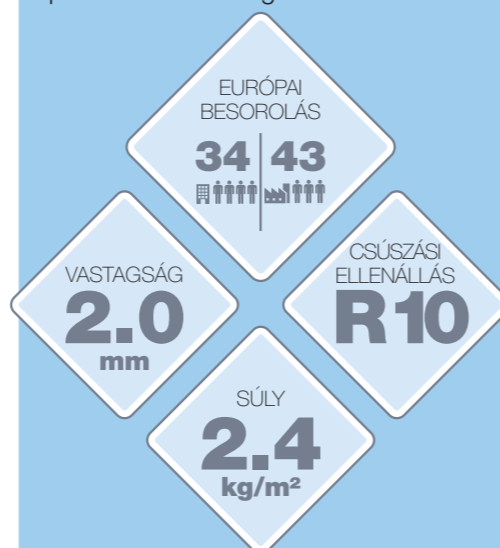


FELÉPÍTÉS

- Easy Care koptatóréteg
- PVC réteg
- Üvegvlies erősítés
- Flexyback® nem szőtt hátoldali réteg

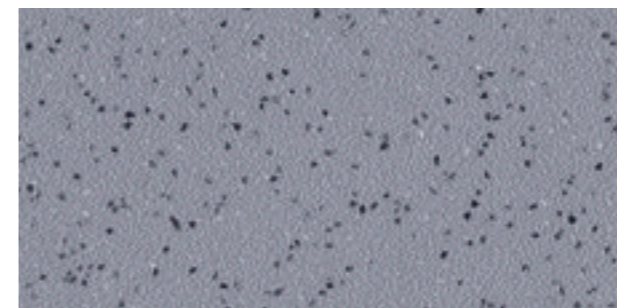


1260-03

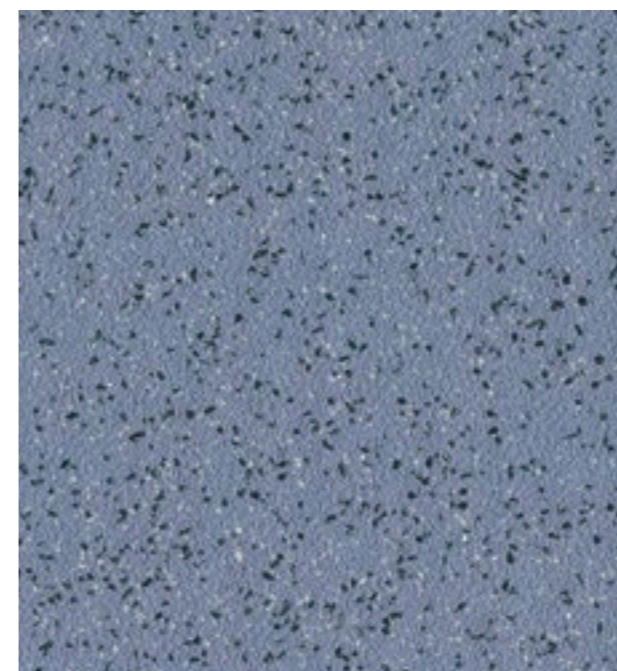

6345-03




6091-03

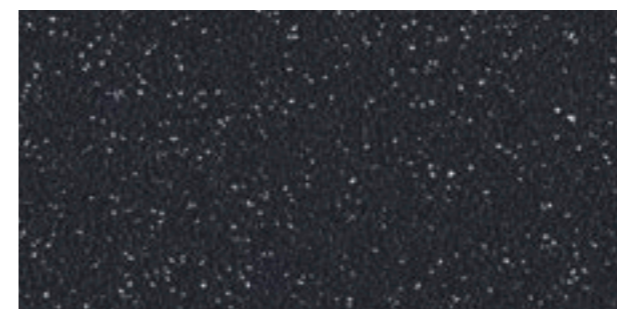

1991-03



2251-03

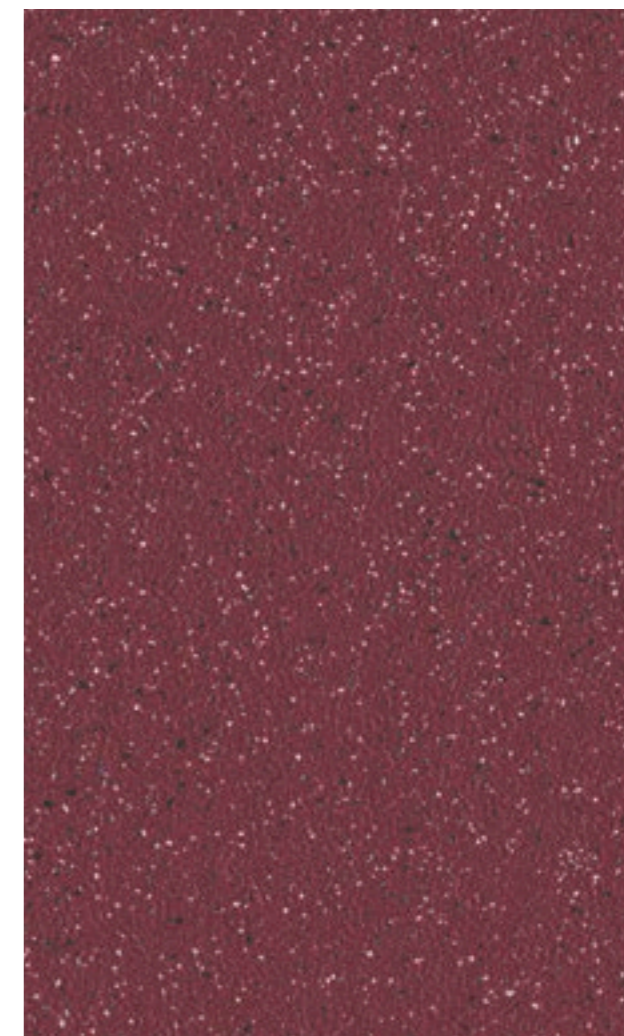

5161-03

HETEROGÉN