

Muravyl

MAGAS KOPÁSÁLLÓSÁGÚ FLEXIBILIS FALBURKOLAT

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK

2 m szélesség | Kiváló tűzállóság | Méretstabilitás |
Antibakteriális | Antisztatikus

MŰSZAKI ADATOK

LEÍRÁS

Felépítés	heterogén falburkolat	
Vastagság	EN ISO 24346	1,5 mm
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	0,65 mm
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	2 m
Tekerchossz	EN ISO 24341	25 m
Súly	EN ISO 23997	1,4 kg/m ²

BESOROLÁS

Termékleírás	EN 649	✓
Maradó benyomódás	EN 433	max. 0,2 mm
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. 0,2 %
Szintartósság	EN ISO 105-B02	fokozat: 6

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	MSZ EN 660-1	T
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály: B-s2, d0
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	✓
Antibakteriális és gombaálló felület	graboSAN	
Hegesztési mód	EN ISO846:1999	meleg vagy hideg



FALBURKOLAT


AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Oktatás | Egészségügy |
Kiskereskedelem | Vendéglátás | Irodák



FELÉPÍTÉS

- Koptatóréteg
- Üvegvlies erősítés
- Hátoldali réteg

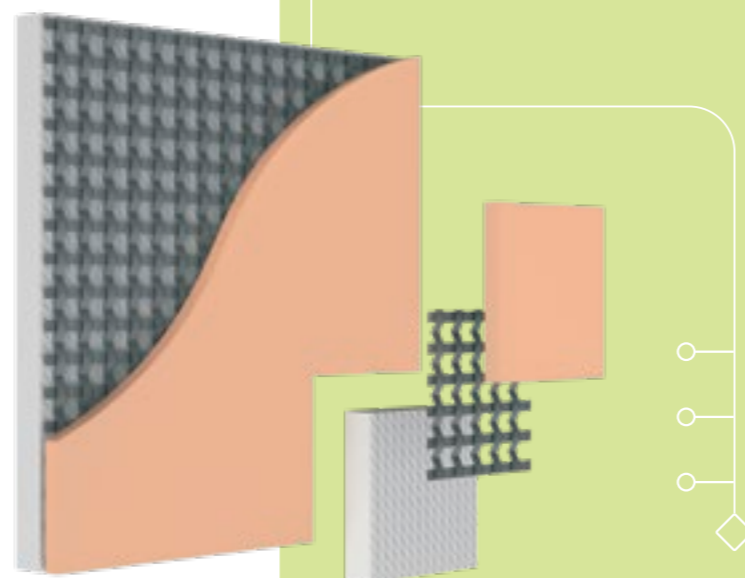

MURAVYL



FALBURKOLAT